




Produkt - Datenblatt

LED Modul Mini 30/50

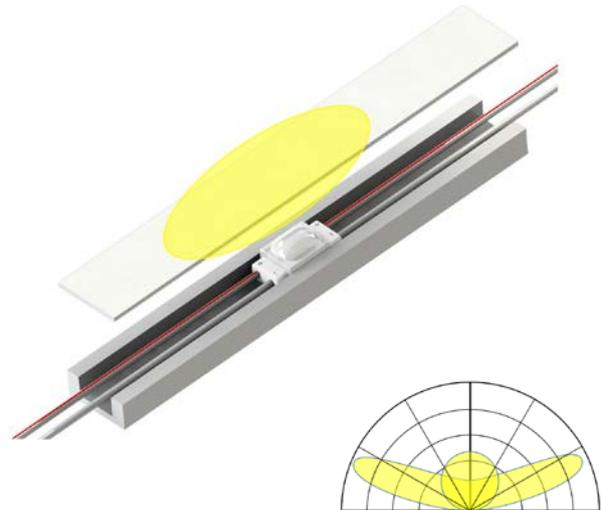

Anwendung

- Vollacrylbuchstaben
- schmale Profilbuchstaben
- Front- und Rückleuchter

Eigenschaften

- elliptische Linse
- Kleine Modulgröße
- Hoher IP67 Schutz
- Bautiefen von 25 - 80mm
- Modulabstand 34mm und 50mm

Technische Daten

	Mini 30	Mini 50				
Farbtemperatur	6500K	6500K	2700K	Rot	Grün	Blau
Modulabstand	34mm	50mm	50mm	50mm	50mm	50mm
Abstrahlwinkel	170 x 130					
Lichtstrom	41 lm	41 lm	40 lm	6 lm	30 lm	5 lm
Spannung	12V	12V	12V	12V	12V	12V
Leistung pro Modul	0,36W	0,36W	0,36W	0,36W	0,36W	0,36W
Abmessung (LxHxB)	16 x 9 x 8,5mm					
Betriebstemperatur	-25°C bis +55°C					
Lagertemperatur	-40°C bis +85°C					
Schutzklasse	IP67	IP67	IP67	IP67	IP67	IP67
Effizienz	115 lm/W	115lm/W	111lm/W	17lm/W	83lm/W	14lm/W
Max. Kettenlänge	100 Module					
Anzahl pro Meter	30 Module	20 Module				
Dimmbar	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja

Verarbeitungshinweise

- Rückseitig selbstklebend (Montagehilfe)
- Schneidbar nach jedem Modul
- Max. Kettenlänge 100 Module in Reihe

Verpackung

- 100 Module (1 Kette)

Andere Lichtfarben sowie technische Veränderungen in Sonderproduktion auf Anfrage möglich.