

# Kronos Slim • SE



Kronos Slim SE

## Kluczowe cechy produktu

- Ekonomiczna seria oświetlaczy LED o uniwersalnym zastosowaniu
- Szeroka rozpiętość mocy do wyboru (10-100W)
- Dostępność modeli z czujnikiem PIR regulowanym w trzech zakresach oraz z możliwością obrotu w płaszczyźnie poziomej i pionowej
- Wysoki stopień pyło- i wodoszczelności (IP65)
- Obudowa typu slim z aluminium malowanego proszkowo, odporna na działanie czynników atmosferycznych
- Wbudowany zasilacz o dużej sprawności
- Wysoki współczynnik odporności mechanicznej (IK08)
- Szeroki zakres temperatury pracy

## Особенности

- Экономная серия LED прожекторов универсального использования
- Широкий диапазон мощности (10-100W)
- Версия (SE) с пироэлектрическим инфракрасным (PIR) датчиком движения, у которого три типа регуляции: обширность (чувтость), время, люксы
- Датчик можно свёртывать горизонтально и вертикально
- Высокий класс защиты от пыли и воды (IP65)
- Алюминевый корпус типа «слим» с порошковым покрытием, устойчивый к атмосферным воздействиям
- Встроенный блок питания с высокой исправностью
- Высокая степень механической прочности (IK08)
- Широкий диапазон рабочей температуры

## Key product features

- General purpose economy series of LED floodlights
- Wide wattage range to choose (10-100W)
- PIR sensor models optional (adjustable in three ranges with ability to rotate horizontally and vertically)
- High dust- and waterproof protection grade (IP65)
- Slim powder coated housing, resisant to impact of external factors
- High efficient built-in driver
- High impact protection class (IK08)
- Wide operating temperature range

## Hauptmerkmale

- Universelle, Ökonomische und MehrzweckßSerie der LED Strahler
- Breites Leistungsspektrum zur Auswahl (10-100W)
- Verfügbarkeit von Modellen mit PIR-Sensor, die in drei Bereichen einstellbar und in der horizontalen und vertikalen Ebene zu drehen sind
- Hohe Staub- und Wasserfestigkeit (IP65)
- Dünnes, Alu-Gehäuse
- Eingebauter Netzteil mit höherem Leistungsfaktor
- Hohe IK08 gegen mechanischen Beschädigungen
- Breiter Betriebstemperaturbereich

## Informacje dodatkowe

Additional data • Zusätzliche Informationen • Дополнительная информация

Kolor obudowy Housing Colour Gehäusefarbe Цвет корпуса	Żywotność Lifespan Lebensdauer Срок службы	Współczynnik mocy Power factor Leistungskoeffizient Кoeffициент мощности
●	25 000 h	> 0,9

## Informacje montażowe

Installation data • Montagehinweise • Информация по монтажу



Model	Kod produktu	Typ LED	Napięcie	Moc	Kąt świecenia	Barwa światła	Strumień świetlny	Temp. pracy	Temp. magaz.	CRI [Ra]	Wymiary [AxBxC]	Waga
Model	Product code	LED type	Voltage	Power	Beam angle	Light Colour	Luminous flux	Operating temp.	Storage temp.		Dimensions [AxBxC]	Weight
Modell	Artikelnummer	LED-Typ	Spannung	Leistung	Abstrahlwinkel	Farbtemperatur	Lichtstärke	Betriebstemperatur	Lagertemperatur		Maße [AxBxC]	Gewicht
Модель	Код товара	Тип светодиода	Напряжение	Мощность	Угол свечения	Цветовая температура	Световой поток	Рабочая температура	Температура хранения		Размер [AxBxC]	Вес
Kronos Slim 10	01-006-013-03-10	2835 SMD	220-240 V AC	10 W	120°	6500 K	800 lm	-30~-55°C	-25~-65°C	≥ 70	136 x 96 x 28 mm	0.376 kg
Kronos Slim 20	01-006-013-03-20			20 W			1400 lm				181 x 130 x 34 mm	0.709 kg
Kronos Slim 30	01-006-013-03-30			30 W			2400 lm				217 x 156 x 35 mm	0.964 kg
Kronos Slim 50	01-006-013-03-50			50 W			4000 lm				237 x 176 x 27 mm	1.233 kg
Kronos Slim 100	01-006-013-03-100			100 W			8000 lm				292 x 212 x 41 mm	1.990 kg
Kronos Slim 20 SE	01-006-013-03-20-2			20 W			1400 lm				181 x 205 x 59 mm	0.740 kg
Kronos Slim 50 SE	01-006-013-03-50-2			50 W			4000 lm				237 x 251 x 62 mm	1.275 kg





Kronos Slim 10



Kronos Slim 20



Kronos Slim 30



Kronos Slim 50




Kronos Slim 100




Kronos Slim 20 SE




Kronos Slim 50 SE




Kronos Slim 10




Kronos Slim 20




Kronos Slim 30




Kronos Slim 50



Kronos Slim 100



Kronos Slim 20 SE

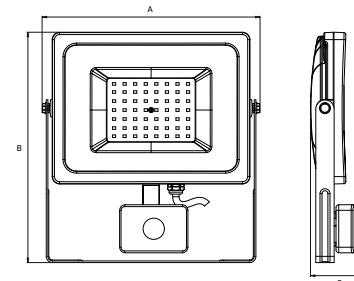

Kronos Slim 50 SE