



Generation 2

Flex Neon Generation 2 für beeindruckende Neon Signs im Innenbereich. Millimetergenaue Produktion durch Trennung von Silikonschlauch und LED Band.



Zubehör



Kabel



CNC Bit



Tool

Artikelnr.	Silikonschlauch	VE
406058	Kaltweiß	10m
406059	Lemon	10m
406061	Rot	10m
406063	Grün	10m
406065	Blau	10m
406067	Pink	10m

Artikelnr.	LED Band	Leistung	Zuschnitt	VE
405617	Kaltweiß	12V, 10W/m	2,5cm	10m
406060	Lemon	12V, 10W/m	2,5cm	10m
406062	Rot	12V, 10W/m	2,5cm	10m
406064	Grün	12V, 10W/m	2,5cm	10m
406066	Blau	12V, 10W/m	2,5cm	10m
406068	Pink	12V, 10W/m	2,5cm	10m

Artikelnr.	Zubehör	Leistung	VE
406069	Kabel	0,13mm ² , Kupferdraht emailliert, max. 1,5A, für Innenbereich	100m
406074	CNC Bit	Nutfräser mit 6mm Aufnahme	1 Stk.
405620	Tool	Messer zum Schneiden des Silikonschlauchs	1 Set

Lichtsteuerung



LED Aqua Plus Dimmer 15A

5V - 24V RF IP68
12V/180W 24V/360W
- stufenlos oder fix dimmen
- wassergeschützt IP68
- nur 87 x 21 x 8,5 mm
- Reichweite ca. 15m

Art.: 401366 Controller inkl. Fernb.



LED Aqua Plus RGB Controller 3x5A

5V - 24V RF IP68
12V/180W 24V/360W
- 43 Programme, 30 statische Farben
- wassergeschützt IP68
- nur 87 x 21 x 8,5 mm
- Reichweite ca. 15m

Art.: 403490 Controller inkl. Fernb.



LED Dimmer 25A RF 2,4G + Poti

12-24V IP 40 1x25A
Prozentanzeige
- hohe Ausgangsleistung 25A
- FB mit Wandhalterung
- dimmen ohne FB über Potentiometer
- Reichweite ca. 30m

Art.: 405765 LED Dimmer 25A
Art.: 405766 Fernbedienung



LED WIFI Controller

RGBW RGB CCT DIM 4x6A
- 4 in 1 Steuerung
- statische / dynamische Programme
- für einfarbige und farbige LED
- Reichweite ca. 20m

Art.: 402584 WIFI Controller
Art.: 402585 RGBW Fernbedienung
Art.: 403835 CCT Fernbedienung



LED RGB Netzwerk Controller 3x10A

12-24V Set mit Touch Fernbedienung
- hohe Ausgangsleistung 3x10A
- statische / dynamische Farben
- Touch Wheel
- Reichweite ca. 20m

Art.: 402582 Controller inkl. Fernb.



LED WIFI TUYA Controller

RGBW RGB CCT DIM 4x6A
- 4 in 1 Steuerung
- statische / dynamische Programme
- für einfarbige und farbige LED
- Ansteuerung via TUYA APP

Art.: 404879 Controller



Farben-Frikell | WTB
Fachhandel für Siebdruck & Werbetechnikbedarf

Farben-Frikell Berlin GmbH
Ernst-Augustin-Straße 1
12489 Berlin
T: 030 641913-0
F: 030 641913-28
berlin@farben-frikell.de

Farben-Frikell GmbH & Co. KG
Gablonzstraße 10
38114 Braunschweig
T: 0531 25651-0
F: 0531 25651-99
braunschweig@farben-frikell.de

WTB WerbeTechnikBedarf GmbH & Co. KG
Nickerner Weg 8
01257 Dresden
T: 0351 27286-0
F: 0351 27286-24
info@wtb-dresden.de

Alle Preise verstehen sich zzgl. MwSt. und Versand. Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Verkauf nur an Unternehmen für den gewerblichen Bedarf (im Sinne § 14 BGB).

Es gelten die Allgemeinen Geschäftsbedingungen der Firmen:
Farben-Frikell Berlin GmbH, Farben-Frikell GmbH & Co. KG und WTB WerbeTechnikBedarf GmbH & Co. KG.

Stand: August 2023

LED Neon Signs

LED Neon Signs



Farben-Frikell | WTB
Fachhandel für Siebdruck & Werbetechnikbedarf

LED Neon Signs



Flexibler Silikonschlauch zur Herstellung von individuellen, filigranen LED Neon Lichtenanlagen und Dekorationen.



LICHTLÖSUNGEN

Tel. 0351 27286-0
led@farben-frikell.de
www.farben-frikell.de/led



Großer Abstrahlwinkel

Kleiner Biegeradius

180°

Flammenhemmend

Lösemittel-Resistent

IP67

UV Resistent

Salzwasser Resistent

IK08

6mm
12mm
Zuschnitt-markierung

KW

WW

Rot

Blau

Grün

Orange

Ice Blau

Rose Pink

Gelb

Pink

Abbildungen ähnlich
Farben können
abweichen

seitlich

gerade

unten

Endkappe

Halter

Artikelnr.	LED Flex Neon	Leistung	Zuschnitt	VE
402851	Kaltweiß	12V, 10W/m, 6x 12mm	10mm	5m
402709	Warmweiß	12V, 10W/m, 6x 12mm	10mm	5m
402854	Rot	12V, 10W/m, 6x 12mm	10mm	5m
402858	Blau	12V, 10W/m, 6x 12mm	10mm	5m
402857	Grün	12V, 10W/m, 6x 12mm	10mm	5m
402853	Orange	12V, 10W/m, 6x 12mm	10mm	5m
402859	Ice Blau	12V, 10W/m, 6x 12mm	10mm	5m
402856	Rose Pink	12V, 10W/m, 6x 12mm	10mm	5m
402852	Gelb	12V, 10W/m, 6x 12mm	10mm	5m
402855	Pink	12V, 10W/m, 6x 12mm	10mm	5m
404250	RGB	12V, 10W/m, 6x 12mm	50mm	5m


Artikelnr.	Zubehör	Leistung	VE
402710	Anschlusskappe	Kabelausgang seitlich	1 Stk.
402847	Anschlusskappe	Kabelausgang gerade	1 Stk.
402846	Anschlusskappe	Kabelausgang nach unten	1 Stk.
402711	Endkappe		1 Stk.
402848	Aluminiumhalter	20mm breit, 13mm hoch	1 Stk.

Verarbeitung

Biegen

Befestigen

Anschluss

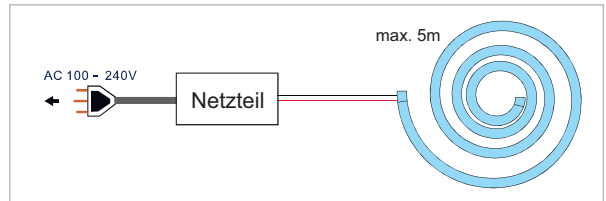

Verarbeitung Generation 2

Empfohlene Plattenstärke 8mm.



1. Kontur schneiden und Nut fräsen

2. LED Band einsetzen und verkabeln

3. Silikonschlauch einsetzen