

LED Backlighting Band



Technische Daten

	Backlighting Band 4000K	Backlighting Band 6500K
Farbtemperatur:	4000K	6500K
Abstrahlwinkel:	180°	180°
Leistung:	4,8W/m	4,8W/m
Spannung:	24V	24V
Lichtstrom:	400lm//m	400lm//m
Anzahl LED:	12 LED/m	12 LED/m
Abmessung:	5000 x 15mm	5000 x 15mm
Betriebstemperatur:	-25°C bis +50°C	-25°C bis +50°C
Lagertemperatur:	-25°C bis +60°C	-25°C bis +60°C
Schutzklasse:	IP33	IP33
Dimmbar:	Ja	Ja
Anschluss:	2 Konnektoren	10 Konnektoren



Farben-Frikell | WTB
Fachhandel für Siebdruck & Werbetechnikbedarf

Farben-Frikell Berlin GmbH
Ernst-Augustin-Straße 1
12489 Berlin
T: 030 641913-0
F: 030 641913-28
berlin@farben-frikell.de

Farben-Frikell GmbH & Co. KG
Gablonzstraße 10
38114 Braunschweig
T: 0531 25651-0
F: 0531 25651-99
braunschweig@farben-frikell.de

WTB WerbeTechnikBedarf GmbH & Co. KG
Nickerner Weg 8
01257 Dresden
T: 0351 27286-0
F: 0351 27286-24
info@wtb-dresden.de




<https://www.farben-frikell.de/led/>

Eigenschaften

- LED Band mit 180° Linsen zur Streuung des Lichts
- kürzbar nach jeder LED (83,3mm)
- es können max. 5m in Reihe betrieben werden
- Anschluss über Konnektoren möglich oder durch Lötén, Lötunkte nach jeder LED
- rückseitig selbstklebend als Montagehilfe, Band ist gegen Ablösen zu sichern
- Zubehör: T-Konnektor Kabel zur parallelen Verkabelung der einzelnen Reihen, max. Reihenabstand 15cm

Produktbeschreibung

Flexible Lösung für die Beleuchtung von Leucht- und Spanntuchkästen im Innenbereich mit Bautiefen von 50 - 150mm.

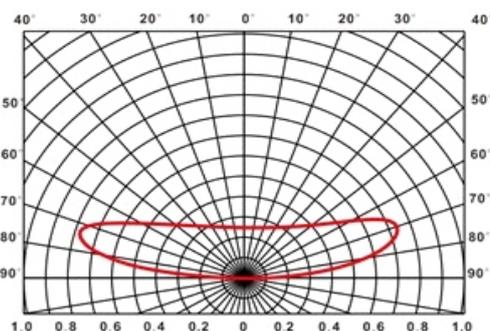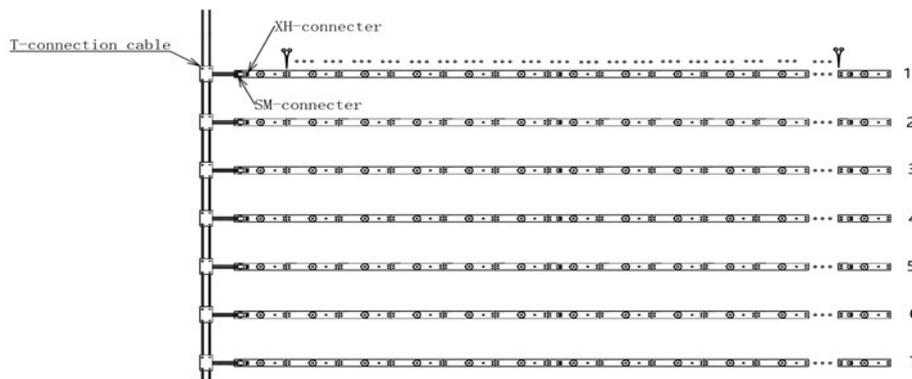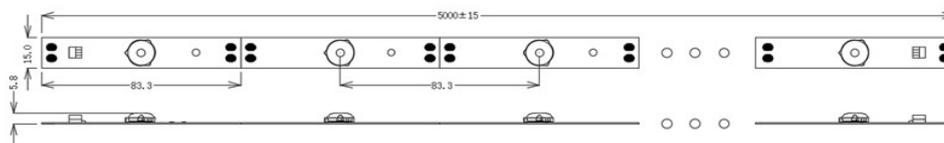

Farben-Frikell | WTB
Fachhandel für Siebdruck & Werbetechnikbedarf

Farben-Frikell Berlin GmbH
Ernst-Augustin-Straße 1
12489 Berlin
T: 030 641913-0
F: 030 641913-28
berlin@farben-frikell.de

Farben-Frikell GmbH & Co. KG
Gablonzstraße 10
38114 Braunschweig
T: 0531 25651-0
F: 0531 25651-99
braunschweig@farben-frikell.de

WTB WerbeTechnikBedarf GmbH & Co. KG
Nickerner Weg 8
01257 Dresden
T: 0351 27286-0
F: 0351 27286-24
info@wtb-dresden.de

<https://www.farben-frikell.de/led/>