

# LED Side Frame Modul

<b>Bautiefe</b>	ab 7 cm
<b>Spannung</b>	24 V
<b>Leistung</b>	6,5 - 18,7W
<b>Lichtstrom</b>	750 lm - 2250 lm
<b>Farbtemperatur</b>	6500 K
<b>Abstrahlwinkel</b>	10 x 36°
<b>Schutzgrad</b>	IP 33
<b>Betriebstemperatur</b>	-25° C bis +60° C



## Produktbeschreibung

Sehr einfache und schnelle Verlegung durch Steckverbinder. Leichte Montage der Schienen seitlich im Rahmen. Leistungsstarke Power LEDs von Osram und die Optik mit 10x36° Abstrahlwinkel ermöglichen eine homogene Ausleuchtung von Flächen bis 3m.

## Anwendung

Die LED Side Fame Module wurden speziell für die Ausleuchtung von einseitigen und doppelseitigen Leuchtkästen und Spanntuchkästen entwickelt.

## Technische Daten

LED-Bar	Länge [mm]	Lichtfarbe [K]	Farbwiedergabewert	Abstrahlwinkel [°]	Lumen [lm]	Spannung [VDC]	Strom [mA]	Leistung / Modul [W]
3 LED	240	6500	> 80	10 x 36	750	24	270	6,5
5 LED	400	6500	> 80	10 x 36	1250	24	430	10,3
7 LED	560	6500	> 80	10 x 36	1750	24	580	13,9
9 LED	720	6500	> 80	10 x 36	2250	24	780	18,7



**Farben-Frikell Berlin GmbH**  
 Ernst-Augustin-Straße 1  
 12489 Berlin  
 T: 030 64 19 13-0  
 F: 030 64 19 13-28  
[berlin@farben-frikell.de](mailto:berlin@farben-frikell.de)

**WTB WerbeTechnikBedarf GmbH & Co.KG**  
 Nickerner Weg 8  
 01257 Dresden  
 T: 0351 27 28 6-0  
 F: 0351 27 28 6-24  
[info@wtb-dresden.de](mailto:info@wtb-dresden.de)

## Montage


- Kinderleichte verpolungssichere Anschlussmöglichkeit über Steckverbindungen
- 100W können in Reihe geschaltet werden




## Abmessungen

Einheiten in mm (in)


### 3er LED

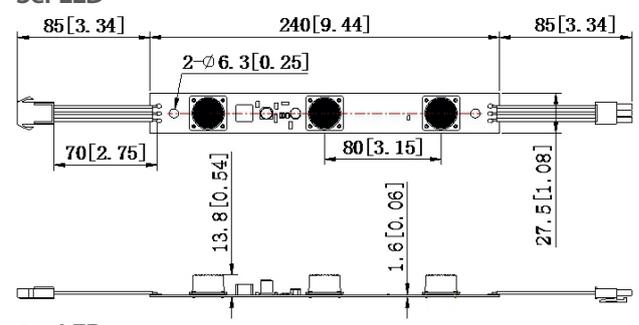

### 5er LED

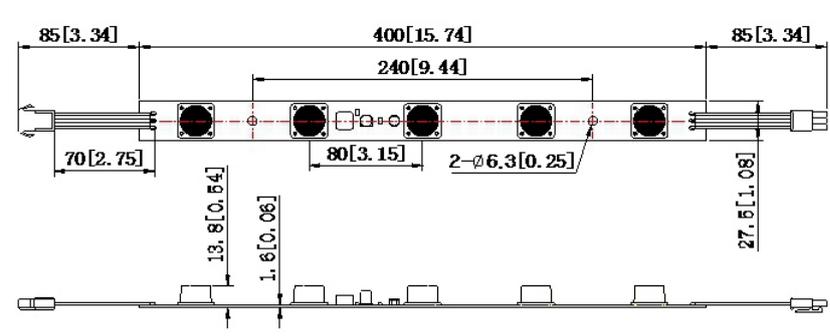

### 7er LED

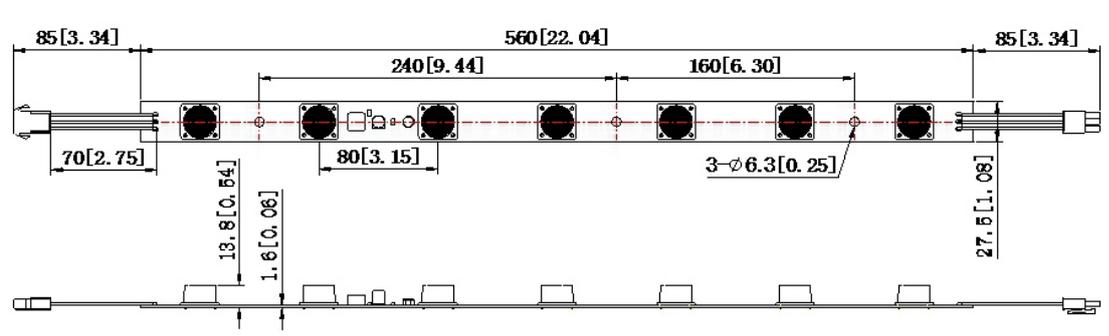

**Farben-Frikell Berlin GmbH**  
 Ernst-Augustin-Straße 1  
 12489 Berlin  
 T: 030 64 19 13-0  
 F: 030 64 19 13-28  
[berlin@farben-frikell.de](mailto:berlin@farben-frikell.de)

**WTB WerbeTechnikBedarf GmbH & Co.KG**  
 Nickerner Weg 8  
 01257 Dresden  
 T: 0351 27 28 6-0  
 F: 0351 27 28 6-24  
[info@wtb-dresden.de](mailto:info@wtb-dresden.de)

