


## Produkt - Datenblatt

### LED Band mit 160 Grad Linsen

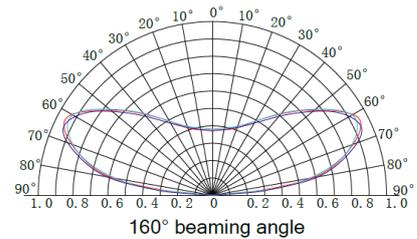

RoHS

#### Anwendung

- Buchstaben oder Leuchtkästen im Innenbereich
- Hinterleuchtung, Stuckbeleuchtung, Dekoration
- geeignet für Bautiefen 50-150mm

#### Eigenschaften

- 20 SMD 6060 LEDs/m mit 160 Grad Linsen
- 360 Grad biegsam
- zweischichtiges Kupfer PFC silberbeschichtet mit 99% Goldverdrahtung
- rückseitig 3M Klebeband

#### Technische Daten

Farbtemperatur	7000K, 4500K, 2700K
Abstrahlwinkel	160°
Lichtstrom	850 lm/m
Farbindex	>80
Spannung	12V
Leistung pro Modul	10W/m
Abmessung	5000 x 10 mm
Betriebstemperatur	-25°C to +55°C
Lagertemperatur	-40°C to +85°C
Schutzklasse	IP33
Dimmbar	Ja

99%

#### Verarbeitungshinweise

- Rückseitig selbstklebend (Montagehilfe)
- Schneidbar nach jeder LED
- Max. 5m in Reihe schaltbar

#### Verpackung

- 5m Rolle



Andere Lichtfarben sowie technische Veränderungen in Sonderproduktion auf Anfrage möglich.