


1 LED Modul UT25

Artikel: 406717

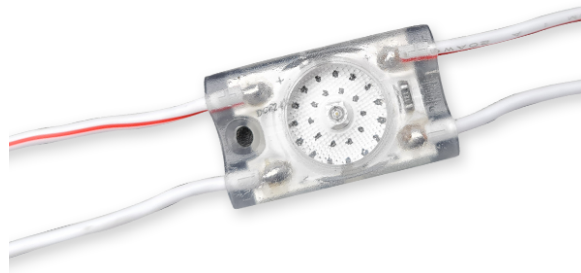

Technische Daten

Farbtemperatur	7000K
Abstrahlwinkel	170°
Lichtstrom	54lm
Schutzklasse	IP66
Spannung	24V DC
Leistung pro Modul	0,36W
Effizienz	150lm/W
Abmessungen	31,5 x 18,6 x 7,4 mm
Kabellänge	68,5 mm
max. Kettenlänge	60 Module
Farbindex (CRI)	>75
Dimmbar	Ja
Lebensdauer	~50.000h
Betriebstemperatur	-25 °C bis +60 °C
Lagertemperatur	-40 °C bis +85 °C

Produktbeschreibung

Das 1 LED Modul UT25 kommt mit einer ultra flachen Linse und einem transparentem Gehäuse, wodurch eine hervorragende Lichtverteilung ermöglicht wird. Das 1 LED Modul UT25 zeichnet sich durch hocheffiziente LED Chips mit 150lm/W aus. Es ist wasserdicht, staubgeschützt und nach jedem Modul schneidbar. Dieses Modul eignet sich für Bautiefen von 25 bis 100 mm.

Anwendung

sehr flache Profilbuchstaben und Leuchtkästen

Verarbeitungshinweise

Die Module sind zusätzlich zu verschrauben oder mit Montagekleber zu befestigen. Das rückseitige Klebeband dient nur als Montagehilfe. Schneidbar nach jedem Modul. Es können max. 60 Module in Reihe betrieben werden.

Lieferung

Kette 60 Module / VE 120 Module

Die minimale Modulbelegung für ein homogenes Beleuchtungserlebnis muss je nach gewünschter Beleuchtungsstärke erhöht werden.

Bautiefe (mm)	Reihenabstand (mm)	Modulabstand (mm)	Moduldichte (Stk./m ²)
25	50	50	400
30	75	75	178
40 - 50	100	75	130



Farben-Frikell | WTB
Fachhandel für Siebdruck & Werbetechnikbedarf

Farben-Frikell Berlin GmbH
Ernst-Augustin-Straße 1
12489 Berlin
T: 030 641913-0
F: 030 641913-28
berlin@farben-frikell.de

Farben-Frikell GmbH & Co. KG
Gablonzstraße 10
38114 Braunschweig
T: 0531 25651-0
F: 0531 25651-99
braunschweig@farben-frikell.de

WTB WerbeTechnikBedarf GmbH & Co. KG
Nickerner Weg 8
01257 Dresden
T: 0351 27286-0
F: 0351 27286-24
info@wtb-dresden.de

www.farben-frikell.de

Scann den
Code zur
Webshop-
Kategorie:

**LED
Module**

