




## Produkt - Datenblatt

### 1-LED - 170°

Artikel: 401938

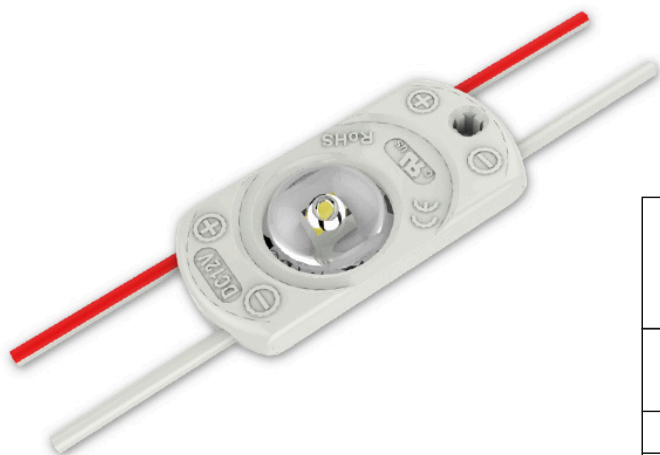

Minimale Modulbelegung für homogenes Beleuchtungsergebnis, muss je nach gewünschter Beleuchtungsstärke erhöht werden

Bautiefe (mm)	Reihenabstand (mm)	Modulabstand (mm)	Moduldichte (Stk/m <sup>2</sup> )
40	50	50	400
50-100	100	100	100

#### Anwendung

- Profilbuchstaben
- Leuchtkästen
- Front- und Rückleuchter
- 40-100mm Bautiefe

#### Eigenschaften

- 170° Abstrahlwinkel
- Extra lange, getrennte Kabel
- SDCM ≤5 Binning
- Konstantstromtreiber
- wasserdicht, staubgeschützt

#### Technische Daten

Farbtemperatur	7000K (Tagweiss)
Abstrahlwinkel	170°
Lichtstrom	44lm
Farbindex (CRI)	>75
Spannung	12V
Leistung pro Modul	0,4W
Abmessung	36x17,5x6,2mm
Betriebstemperatur	-25°C bis +60°C
Lagertemperatur	-25°C bis +70°C
Schutzklasse	IP68
Effizienz	110lm/W
Lebensdauer	~50.000h
Max. Kettenlänge	50 Stk
Distanz vom Objekt	30-100mm
Modulabstand	100mm Mitte/Mitte
Dimmbar	Ja

#### Verarbeitungshinweise

- Rückseitiges Klebeband dient nur als Montagehilfe
- Module sind zusätzlich zu verschrauben oder mit Montagekleber zu befestigen
- Schneidbar nach Modul
- Max. Kettenlänge 50 Module in Reihe

#### Verpackung

- 150 Module

Andere Lichtfarben sowie technische Veränderungen in Sonderproduktion auf Anfrage möglich.



RoHS