




**HYDRA**

**Hydra First white E** ist ein sehr flexibles und universelles Weiss, dass Sie als Unterdruckfarbe aber auch Highlight verwenden können. Um die Deckkraft von Hydra Clear 77 E zu verbessern, können Sie dieses mit Hydra First White E mischen.

# HYDRA FIRST WHITE E

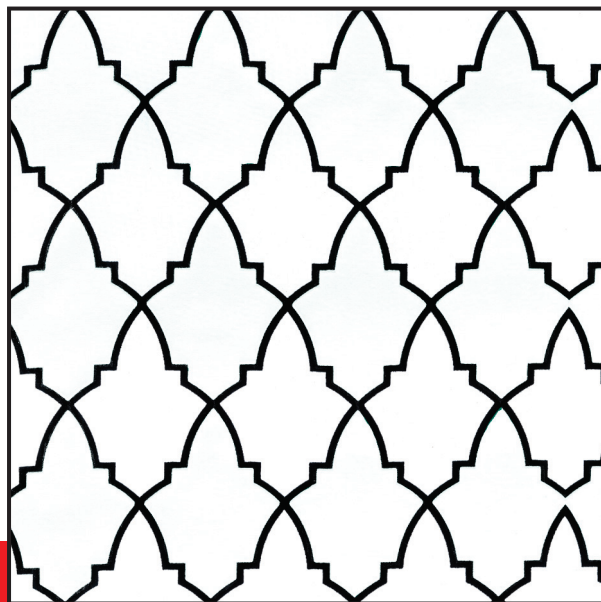

## Technisches Datenblatt

FARBE 1 - REZEPT	ANTEIL	SIEB	FARBE 2 - REZEPT	ANTEIL	SIEB
HYDRA FIRST WHITE E	100	48/123	HYDRA FIRST WHITE E	100	48/123
		GEL 3			GEL 3
		STANDARD			STANDARD
		<b>RAKEL</b>			<b>RAKEL</b>
		65 shore			65 shore
FARBE 3 - REZEPT	ANTEIL	SIEB	FARBE 4 - REZEPT	ANTEIL	SIEB
		<b>RAKEL</b>			<b>RAKEL</b>
DRUCKPARAMETER	DRUCKPROZESS		PASSENDE ADDITIVE		
TROCKNERTEMPEPRATUR	160°C - 320°F	1 NASS IN NASS DRUCKEN - FLASHEN	<b>HYDRA REDUCER 77:</b> 5-10% um Waschbeständigkeit und Flexibilität der Farbe zu erhöhen <b>Formaldehyd- und Phthalatfrei</b>		
TROCKENZEIT	2 MIN	2 NASS IN NASS DRUCKEN - TROCKNEN	<b>HYDRA RETARDER:</b> in Retarder (Verzögerer), entwickelt um die Siebbeständigkeit von HYDRA, HYDRACRYL, GEO und PERFETTO zu verbessern. 3 – 5% des HYDRACRYL RETARDER den Farben hinzufügen. <b>Formaldehyd- und Phthalatfrei</b>		
RAKEL-WINKEL	25°		<b>UNIVERSAL FIX:</b> Fixativ; 3% hinzufügen um die Waschbeständigkeit zu verbessern. <b>Formaldehyd- und Phthalatfrei</b>		
DRUCKGESCHWINDIGKEIT	MITTEL		<b>HYDRA JET REDUCER:</b> Viskositätsverminderer, 1-3% hinzugabe Nur zur Verwendung bei extrem dickflüssiger Farbe		
SIEBREINIGUNG					
WASSER BENUTZEN					
KOMMENTARE					

FARBE 1	FARBE 2	FARBE 3	FARBE 4

HYDRA FIRST WHITE E - 03  
MARZ 2016

